




Une coupe P R É C I S E : de votre culture,  
dans votre temps, même dans votre budget

# Trois nouvelles faucheuses porteuses d'une technologie que vous ne retrouverez que chez Massey Ferguson®.

Chaque agriculteur désire une coupe parfaite. Mais aujourd'hui, vous avez aussi besoin de plus de « jours parfaits ». Des jours où vous travaillez plus rapidement pour atteindre la plus grande capacité, avec des mesures de protection qui réduisent les temps d'arrêt, l'entretien et la main-d'œuvre. Vous trouverez ces mesures dans trois nouvelles faucheuses de Massey Ferguson. Et ce n'est là qu'un début. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter votre concessionnaire ou visiter [www.masseyferguson.com](http://www.masseyferguson.com).

Modèle	DMI358	DMI358 avec conditionneur à dents	DMI358 avec conditionneur à rouleaux	DMI361	DMI361 avec conditionneur à dents	DMI362
Larg. de travail : pi (m)	8' 4" (2,55)	8' 4" (2,55)	8' 4" (2,55)	9' 10" (3)	9' 10" (3)	11' 6" (3,5)
Largeur de l'andain	5' 11"	2' 11" jusqu'à 4' 7"	3' 5" jusqu'à 4' 7"	5' 11"	4' 5" jusqu'à 6' 3"	7' 6"
Hauteur transport	9' 8"	9' 8"	9' 8"	11' 3"	11' 3"	12' 10"
Type (barre de coupe)	Engrenage angulaire modulaire compact	Engrenage angulaire modulaire compact	Engrenage angulaire modulaire compact	Engrenage angulaire modulaire compact	Engrenage angulaire modulaire compact	Engrenage angulaire modulaire compact
Disques	5	5	5	6	6	7
Lames par disque	2	2	2	2	2	2
Vitesse des disques	3 000 tours/min	3 000 tours/min	3 000 tours/min	3 000 tours/min	3 000 tours/min	3 000 tours/min
Vit. à l'extrémité : mph	179	179	179	179	179	179
Protection (barre de coupe)	Bouclier entraînement et rupture d'articulation	Bouclier entraînement et rupture d'articulation	Bouclier entraînement et rupture d'articulation	Bouclier entraînement et rupture d'articulation	Bouclier entraînement et rupture d'articulation	Bouclier entraînement et rupture d'articulation
Puissance requise	54 CV	75 CV	75 CV	61 CV	86 CV	68 CV
Hydraulique requise	1 SAV	1 SAV	1 SAV	2 SAV	2 SAV	3 SAV
Vitesse PdF	540 tours/min	540 tours/min	540 tours/min	540 tours/min	540 tours/min	540 tours/min
Embrayage roue libre	De série	De série	De série	De série	De série	De série
Poids : lb	1 455	1 947	2 161	1 596	2 229	1 760
Conditionneur (dents en spirales)	Optionnel	De série	Optionnel	Optionnel	De série	NO
Rouleau conditionneur	Optionnel	Optionnel	De série	NO	NO	NO

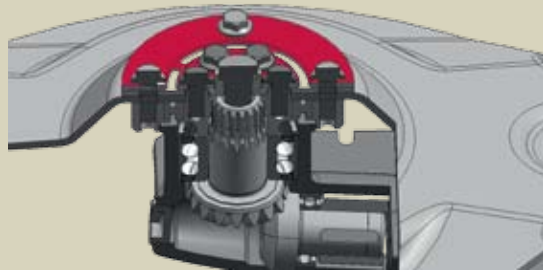

**Le système driveGUARD de protection de la barre de coupe**  
Notre nouveau système exclusif de protection de la barre de coupe driveGUARD prévient le dommage aux composants internes de la barre de coupe. Si la faucheuse frappe une roche ou un obstacle, le disque de cisaillement se rompt, laissant le disque-faucheur en place. Cela l'empêche de « s'envoler » lorsque le système d'attache sécuritaire est libéré. Remplacer le disque de cisaillement est facile et s'effectue en quelques minutes au champ.



## Conditionneur amovible à dents

Le conditionneur amovible à dents n'a pas son pareil. Notre design unique en spirale conditionne et aère la culture en douceur procurant ainsi des temps plus rapides de séchage. De plus, il ne faut que quelques minutes pour l'installer ou l'enlever (optionnel sur les DMI358 et les DMI361).



## Un barre de coupe angulaire, compacte, modulaire

La barre de coupe angulaire, compacte, modulaire, légère, entraînée par arbre présente un design d'engrenage chanfreiné sur les deux arêtes. Son profil surbaissé permet à la faucheuse de couper à un angle plus profond. Cela améliore la qualité de la coupe, optimise l'efficacité et prolonge la vie de la barre.