



Des andains plus propres et uniformes signifient  
**UN PRESSAGE PLUS FACILE**



## Lancement de trois nouveaux râteaux à toupies convenant à toutes les tailles d'entreprises.

Que vous cultiviez du foin commercialement ou que vous fassiez les foins à forfait, vous trouverez le râteau à toupies, simple ou double, qui vous convient le mieux dans la gamme élargie de Massey Ferguson®. Les râteaux à toupies forment des andains plus uniformes, sans boudinage ou formation de bouchons. Ainsi, ils permettent de presser plus de foin, avec plus d'efficacité. La culture est plus propre et les dents des rotors durent deux à trois fois plus longtemps que celles des râteaux traditionnels à roues. Peu importe la taille de votre entreprise, n'importe lequel de ces trois nouveaux modèles facilitera votre travail.

Modèle	RK3802	RK3845	RK3879 PRO
Type	3-points	Châssis (transport)	Châssis (transport)
Sortie	À droite	À droite 1 ou 2 andains	Centre
Largeur max. de travail (1 andain) : pi (m)	11' 6" (3,5)	21' 4" (6,5)	27' 7" (8,1)
Largeur max. de travail (2 andains) : pi (m)	NO	23' (7)	NO
Largeur de l'andain	2' jusqu'à 4' 11"	2' jusqu'à 6' 3"	3' 11" jusqu'à 6' 7"
Larg. transport (avec barres porte-dents)	NO	9' 9"	NO
Larg. transport (sans barre porte-dents)	5' 11"	9' 9"	9' 9"
Haut. transport (avec barres porte-dents)	NO	11' 10"	NO
Haut. transport (sans barre porte-dents)	NO	10' 10"	11' 10"
Longueur (transport)	7' 3"	21' 9"	17' 6"
Toupies	1	2	2
Diamètre (toupie)	8' 10"	9' 1"	11' 2"
Vitesse (toupie) (à 500 tours/min PdF)	60 tours/min	60 tours/min	60 tours/min
Porte-dents par toupie	10	2 x 12	2 x 12
Double dents par toupie	3	4	4
Pneus du châssis de la toupie	4 x 16/6,50-8	5 x 16/6,50-8	5 x 18/8,50-8
Pneus du châssis de transport	NO	10/75/-15,3	300/80/-15,3
Puissance requise	27 CV	26 CV	48 CV
Hydraulique requise	Aucune	1 x SAV	1 x SAV
Vitesse PdF	540 tours/min	540 tours/min	540 tours/min
Embrayage à roue libre et protection	De série	De série	De série
Type de montage	Cat. I et II	Cat. I et II	Cat. I et II
Poids : lb	926	3 418	4 409




Conçu pour les tracteurs plus petits sans soupape hydraulique, notre nouveau râteau RK3802 à une toupie constitue une amélioration économique par rapport aux râteaux-soleil rétractables verticalement. Vous apprécierez le fait qu'il se soulève avec le 3-points, sans SAV ou DAV.



Nos modèles double toupies comprennent le levage des toupies dont le fonctionnement s'apparente à celui du train d'atterrissage d'un avion à réaction. Lorsque vous abaissez la toupie pour travailler, l'arrière de la toupie touche le sol en premier. Cela empêche le scalpage de la surface du sol par les dents et évite de contaminer l'andain, tout en prolongeant la vie des dents.



Tous nos modèles à double toupies possèdent un châssis de transport muni de roues arrière dirigeables. Cette caractéristique vous donne plus de manœuvrabilité dans les virages serrés en râtelant, ou pendant les déplacements d'un champ à l'autre.

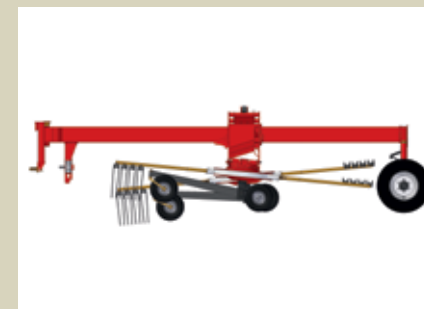

Notre unique suspension RotorFlex<sup>mc</sup> fait « flotter » les toupies doucement de l'avant vers l'arrière et d'un côté à l'autre. En terrain accidenté, cela permet de placer la culture en andains plus faciles à gérer. Cette suspension est de série sur chaque râteau à double toupies muni d'un châssis de transport.